
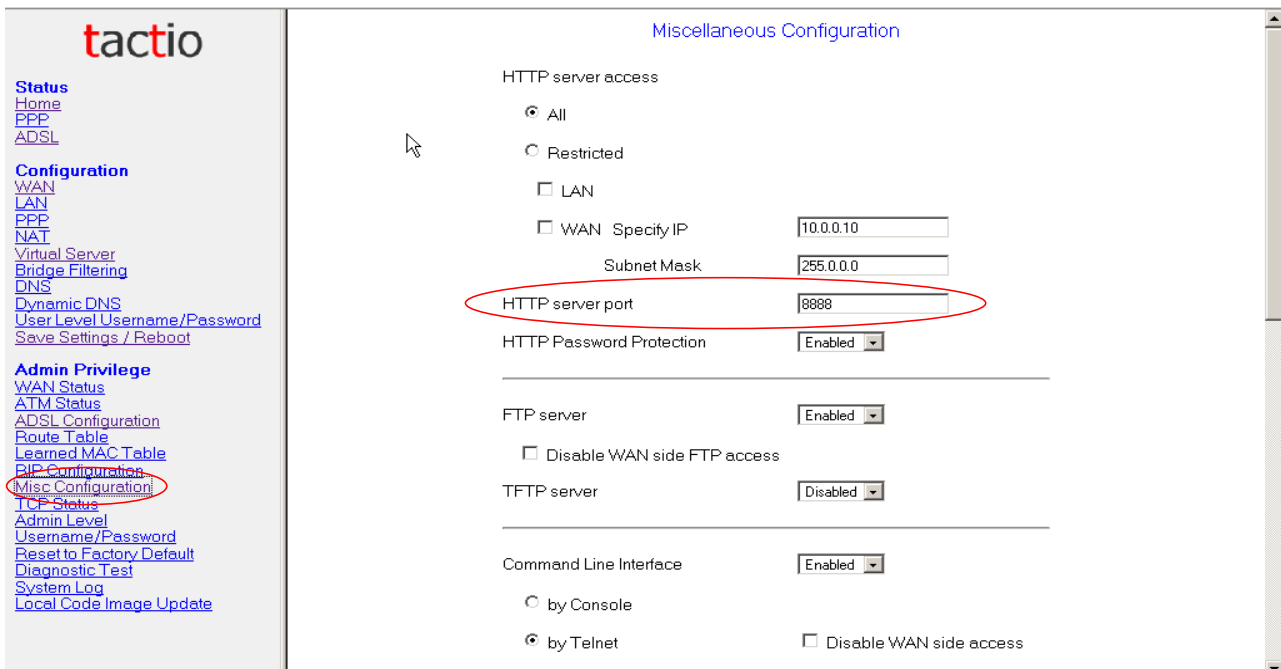


ก่อนที่จะทำการ ForwardPort ให้เปลี่ยน Port ที่สำหรับใช้งานการเข้าถึง Router ใหม่ ปกติแล้ว ค่าจากทางโรงงานจะใช้ Port 80 ซึ่งก็คือ HTTP เวลาจะ config ก็จะใช้ Port 80 ตัวอย่างเช่น 192.168.1.1

แต่ระบบ iaccess ต้องทำการ ForwardPort 80 เพื่อใช้งาน ดังนั้นจึงต้องทำการเปลี่ยน Portconfig ของ Router ใหม่ แนะนำให้ใช้ Port 8888 แทน พอเปลี่ยนแล้วการเข้าถึงการ config จะเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น 192.168.1.1:8888 จะมีเครื่องหมาย " : " ต่อท้ายตามด้วย Port ที่เราเปลี่ยน ถึงจะเข้าหน้า config router ได้

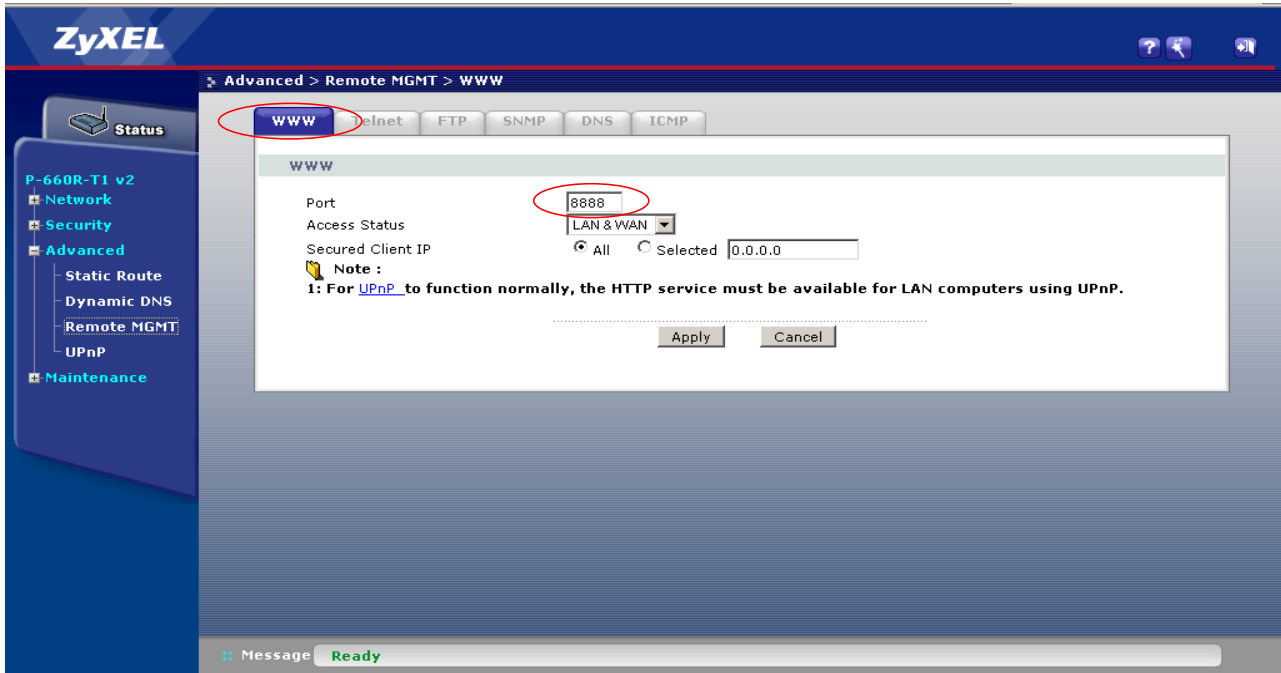

Function PortForward ส่วนมากแล้ว มักจะอยู่ในหัวข้อ NAT หรือ บางยี่ห้อ จะใช้ชื่อว่า Virtual Server หรือ ถ้าไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านจะอยู่ในหัวข้อไหน ลองค้นหาข้อมูลรุ่นของท่านได้ที่ <http://www.portforward.com/>

Port ที่ต้องการ Forward มีดังนี้

22 80 443 1723 3000 10000

